


Marke: INA



| | |
|------------------------------|--|
| e (mm) | 71,4 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| i (mm) | 9,5 |
| Bi (mm) | 25 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| l (mm) | 17 |
| z (mm) | 27,5 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M8 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Stahlblechschutzhülse | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| b (mm) | 66,5 |
| n (mm) | 7 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 12,8 |
| d (mm) | 20 |
| a (mm) | 90,5 |
| Tragzahlen in kN stat. | 6,65 |
| s (mm) | 9 |

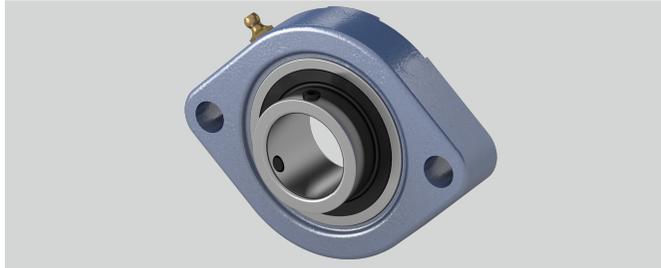