Technische Daten

SB 203 G



n (mm)	6
G (mm)	4,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	4,6
D (mm)	40
Bi (mm)	22
Be (mm)	12
d (mm)	17
ds (mm)	M5 x 0,8
m (mm)	16
r (mm)	1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: SKF

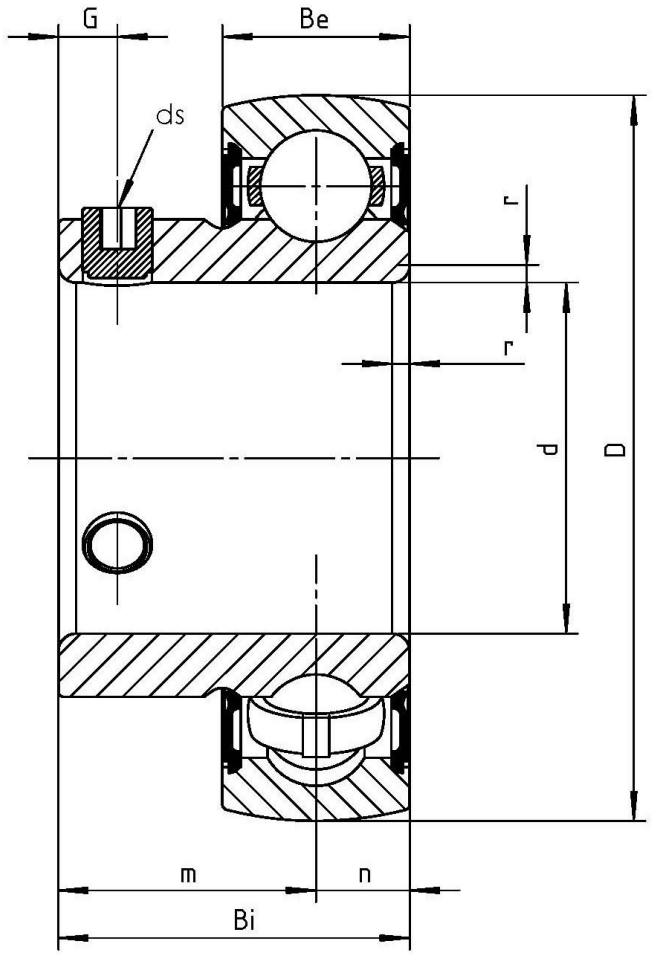

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**