




Marke: EBS

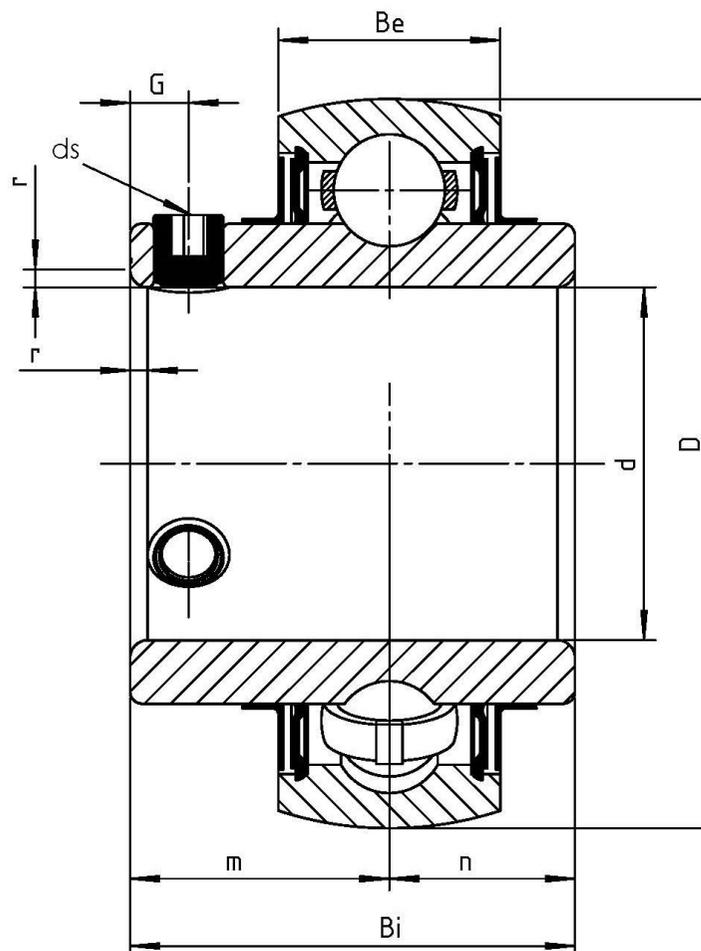

Bi (mm)	51,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2
G (mm)	10
Tragzahlen in kN dyn.	35
Be (mm)	24
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
n (mm)	19
m (mm)	32,6
D (mm)	90
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C