


Brand: NTN



w (mm)	64
b (mm)	32
S (mm)	M8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
e (mm)	50,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	31
Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
l (mm)	14,5
n (mm)	12,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	65
h (mm)	33,3
d (mm)	15

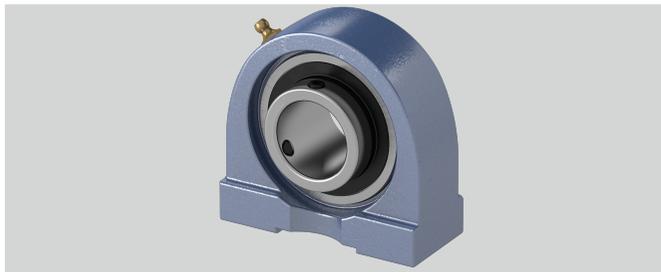