

UCPW 203.





n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	65
w (mm)	64
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
b (mm)	32
I (mm)	14,5
Tragzahlen in kN stat.	6,65
h (mm)	33,3
S (mm)	M8
Bi (mm)	31
e (mm)	50,8
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Brand: SONSTIGE JAPAN

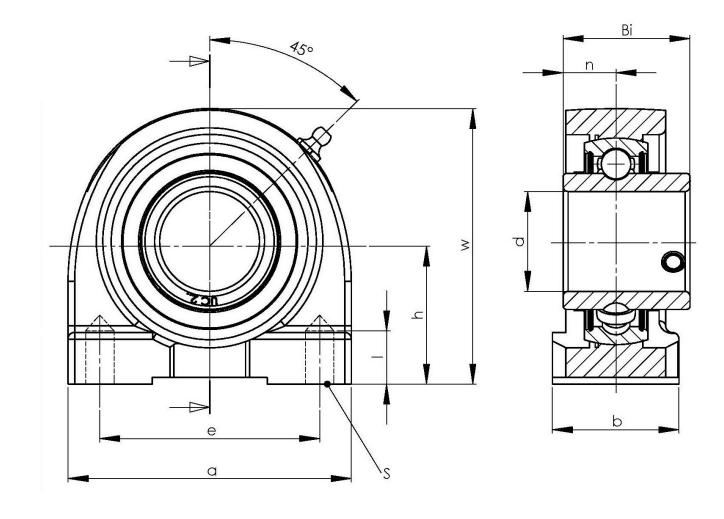

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu