


Brand: NBR



g (mm)		13
s (mm)		18
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung	ng
i (mm)		28
Bi (mm)		55
d1 (mm)		45
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage	
e		
b (mm)		116
l (mm)		39
a (mm)		190
e (mm)		157
Temperaturbereich		-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz		Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial		Grauguss

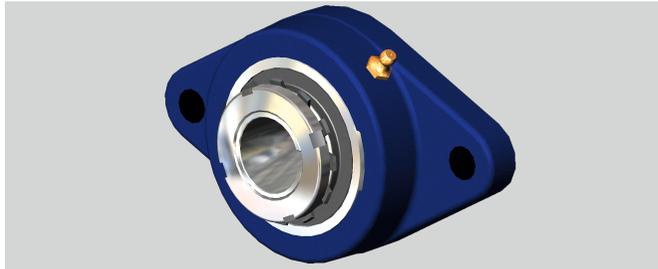