


Brand: EBS



b (mm)	60
g (mm)	22
n (mm)	24,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50
w (mm)	114
h (mm)	57,2
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	62,7
a (mm)	135
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	95
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M16
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
l (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	23,2

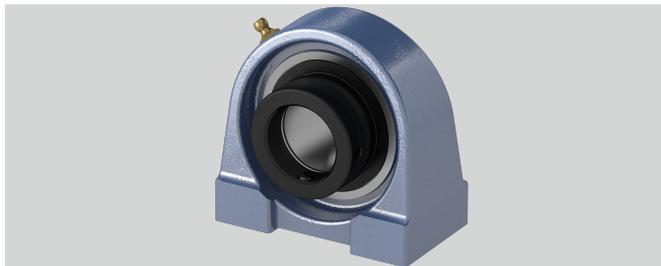