6015 2RS C3

d (mm)	75
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	115
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	20
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

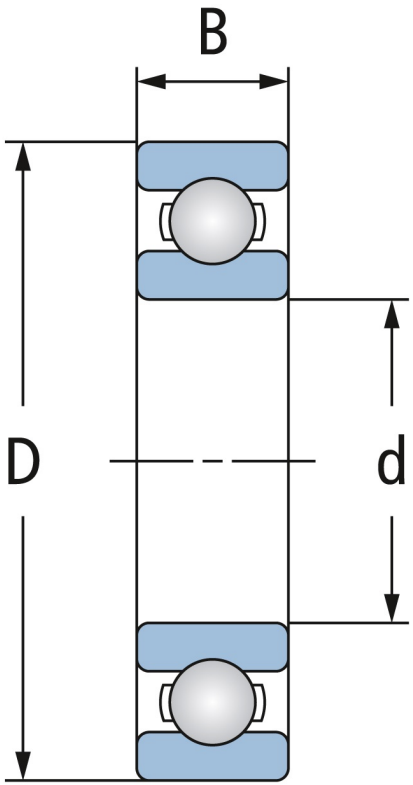



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**