Technical data

UCPW 210.

GEHÄUSE- UND WÄLZLAGER



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
w (mm)	115
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	54
h (mm)	57,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	135
S (mm)	M16
e (mm)	101,6
l (mm)	22
d (mm)	50
Bi (mm)	51,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: EBS

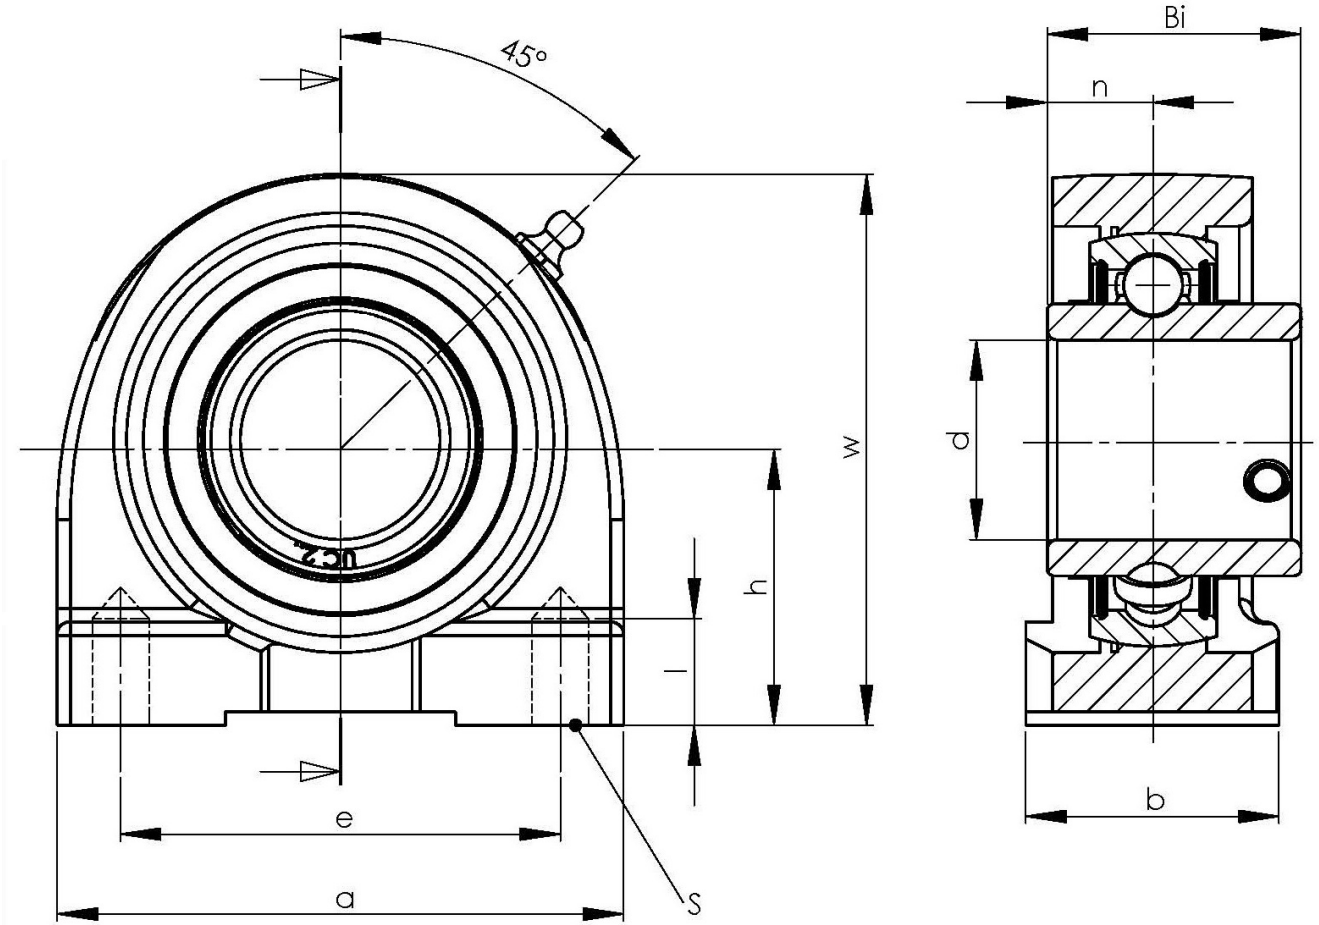

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**