


Marke: EBS



l (mm)	20
b (mm)	54
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
d (mm)	40
h (mm)	49,2
n (mm)	21,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	98
e (mm)	78
a (mm)	110
Bi (mm)	56,3
g (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
S (mm)	M12

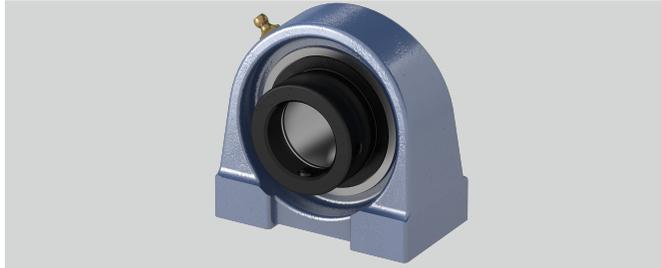