Technische Daten

HCT 208.



g (mm)	16
L (mm)	56,3
l (mm)	33
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	83
n (mm)	21,4
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	89
a (mm)	114
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
o (mm)	19
q (mm)	49
e (mm)	102
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	144
s (mm)	29
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss

Marke: NBR

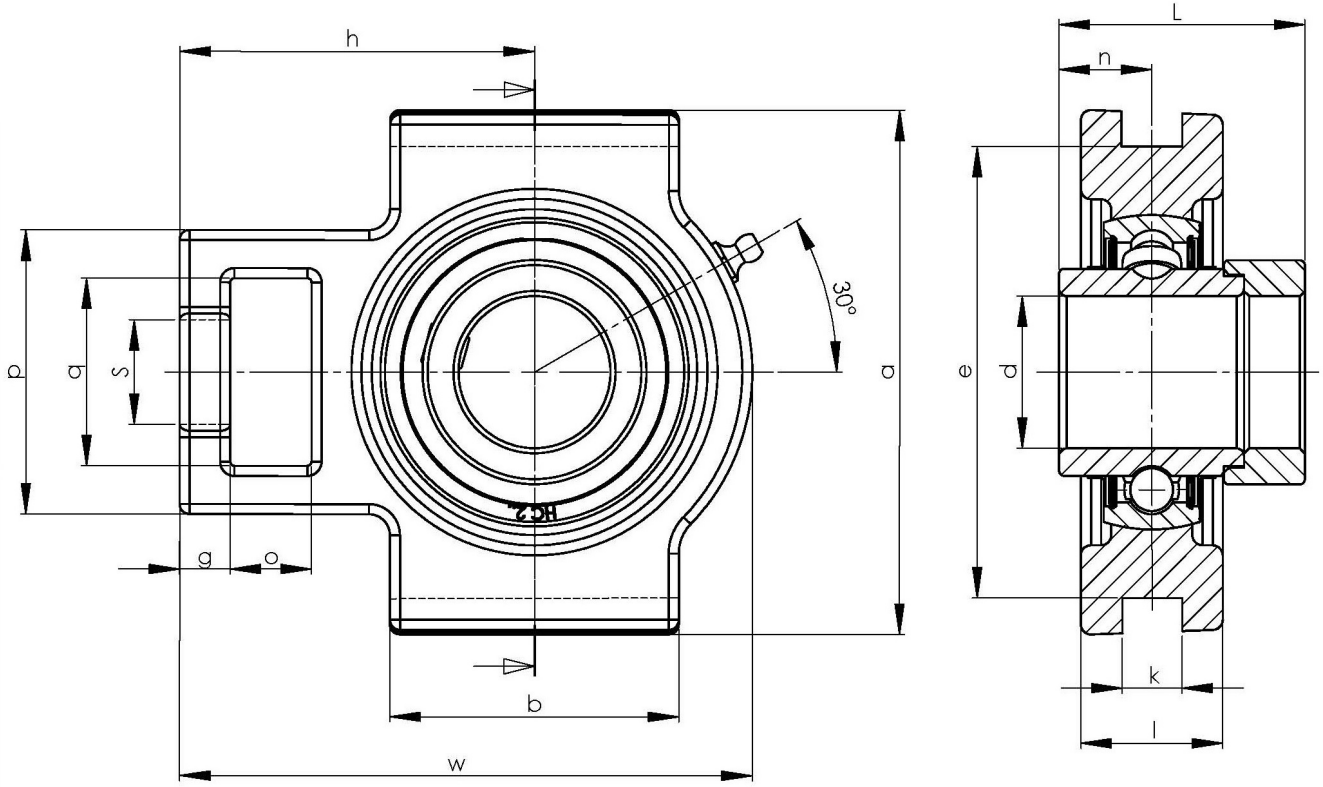

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**