


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



a (mm)	100
l (mm)	20
b (mm)	48
e (mm)	68
Tragzahlen in kN stat.	15,3
h (mm)	47,6
n (mm)	17,5
Bi (mm)	42,9
S (mm)	M12
w (mm)	93
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigungsschraube Gehäuse	M12

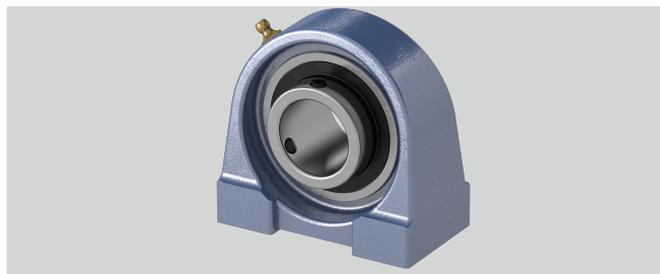