





|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C                               |
| B (mm)            | 13                                            |
| Dichtungsart      | ZZ - beidseitige<br>Abdeckung<br>(Stahlblech) |
| D (mm)            | 42                                            |
| Lagerluft         | C3 (leicht erhöhte<br>Lagerluft)              |
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                      |
| d (mm)            | 15                                            |

Brand: SKF

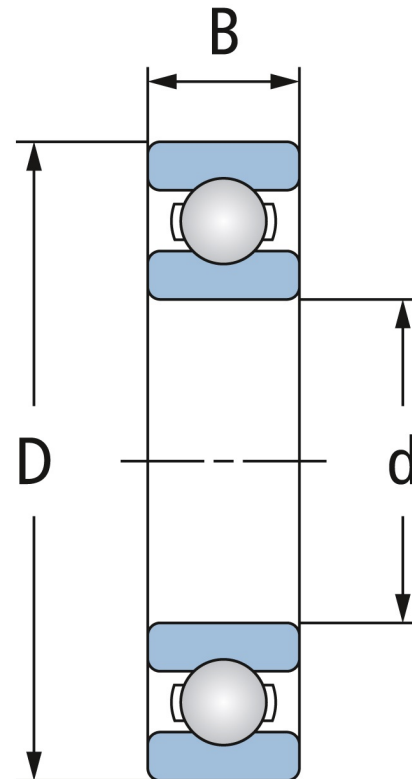

**ZZ**

# Abgedeckt



## 2RS

## Abgedichtet

