
6016 ZZ C3






D (mm)	125
B (mm)	22
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	80
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: SONSTIGE EUROPA

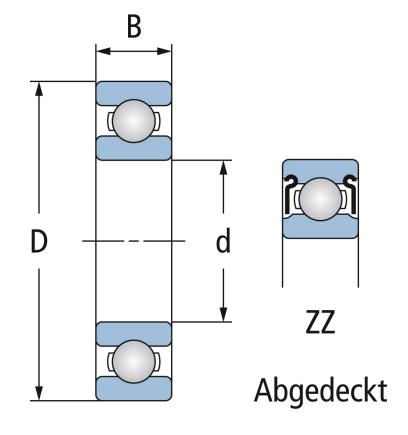



2RS

Abgedichtet