HCP 209.

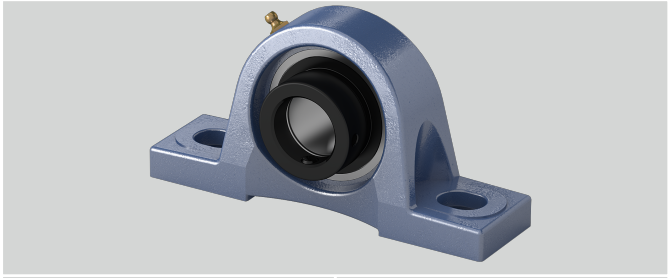

Brand: SNR

e (mm)	146
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	20
n (mm)	21,4
d (mm)	45
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
a (mm)	190
g (mm)	20
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
w (mm)	106
b (mm)	54
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
L (mm)	56,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S1 (mm)	17
h (mm)	54

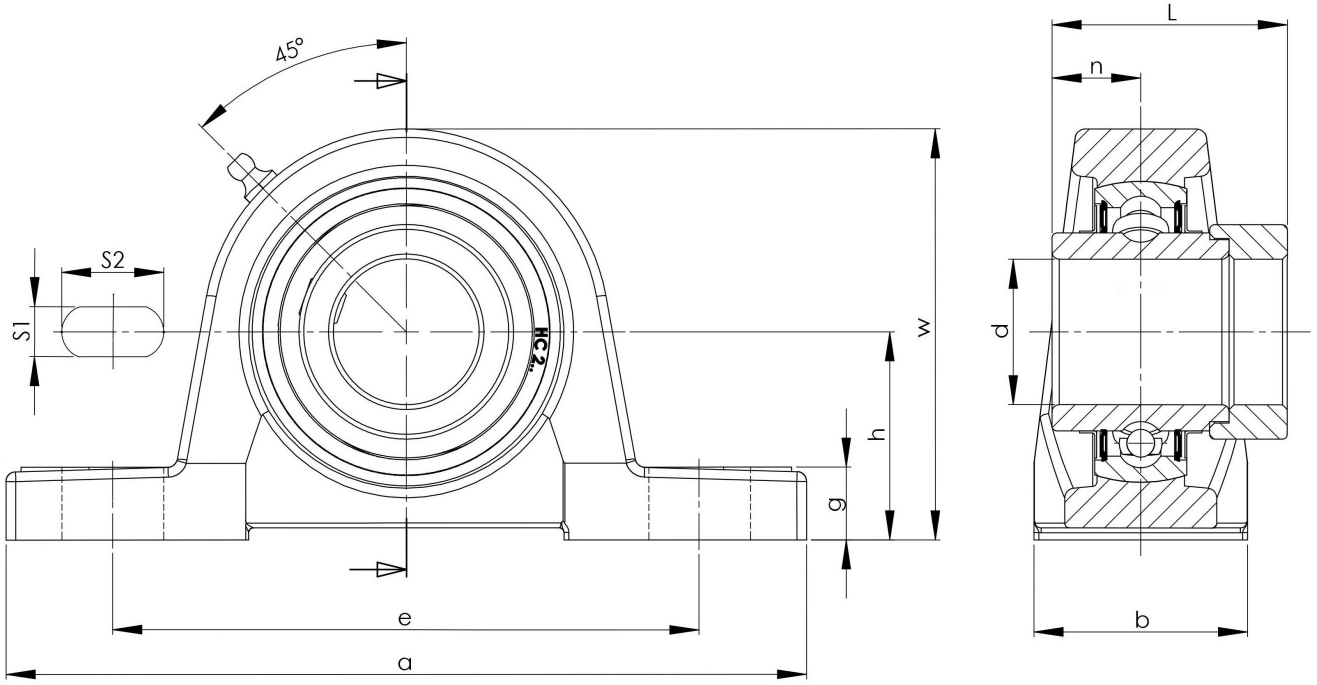

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**