

UCPW 209.





Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	120
Bi (mm)	49,2
e (mm)	95,3
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit Stahl- blec
w (mm)	107
h (mm)	53,9
S (mm)	M12
Befestigungsschraube	M12
Gehäuse	04.0
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
I (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
d (mm)	45
b (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	19

Marke: NBR

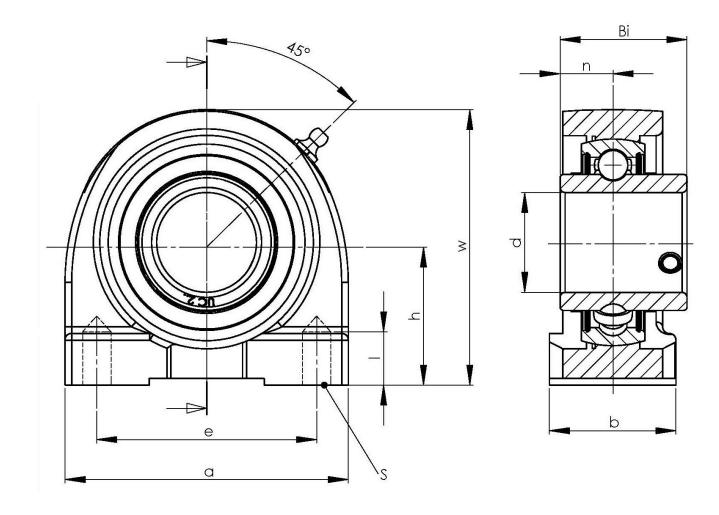

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu