UCF 209



g (mm)	18
n (mm)	19
a (mm)	137
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	38
d (mm)	45
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
i (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
s (mm)	16
Bi (mm)	49,2
z (mm)	52,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	105

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

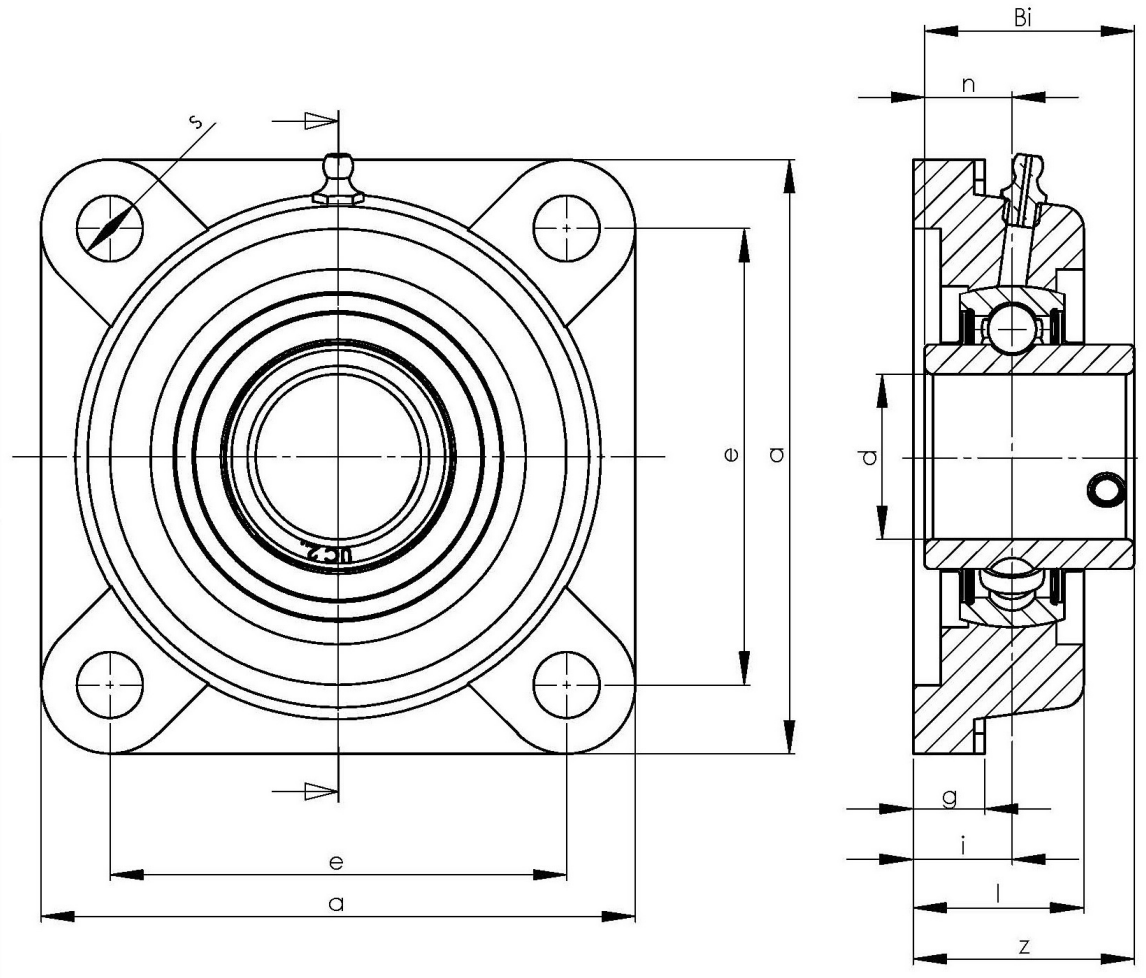

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**