


Marke: EBS



S (mm)	M10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	36,5
l (mm)	13
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
b (mm)	36
w (mm)	70
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	34,1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	50,8
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Tragzahlen in kN dyn.	14
n (mm)	14,3
a (mm)	70
d (mm)	25

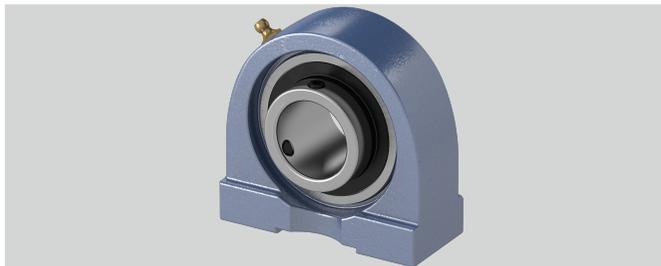