


Marke: EBS



Tragzahlen in kN stat.	18,1
h (mm)	49,2
Bi (mm)	49,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	54
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	19
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	19
S (mm)	M12
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	110
w (mm)	98
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
e (mm)	78

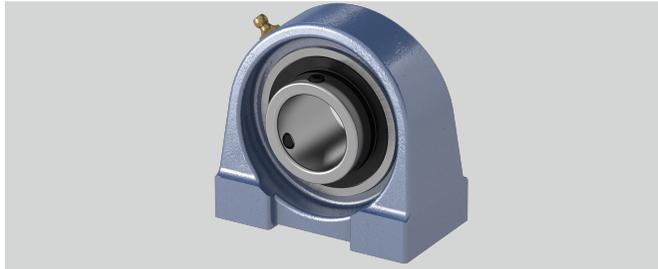