Technische Daten

UC 206 G2



ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	19
G (mm)	5
n (mm)	15,9
Bi (mm)	38,1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	62
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
m (mm)	22,2

Marke: EBS

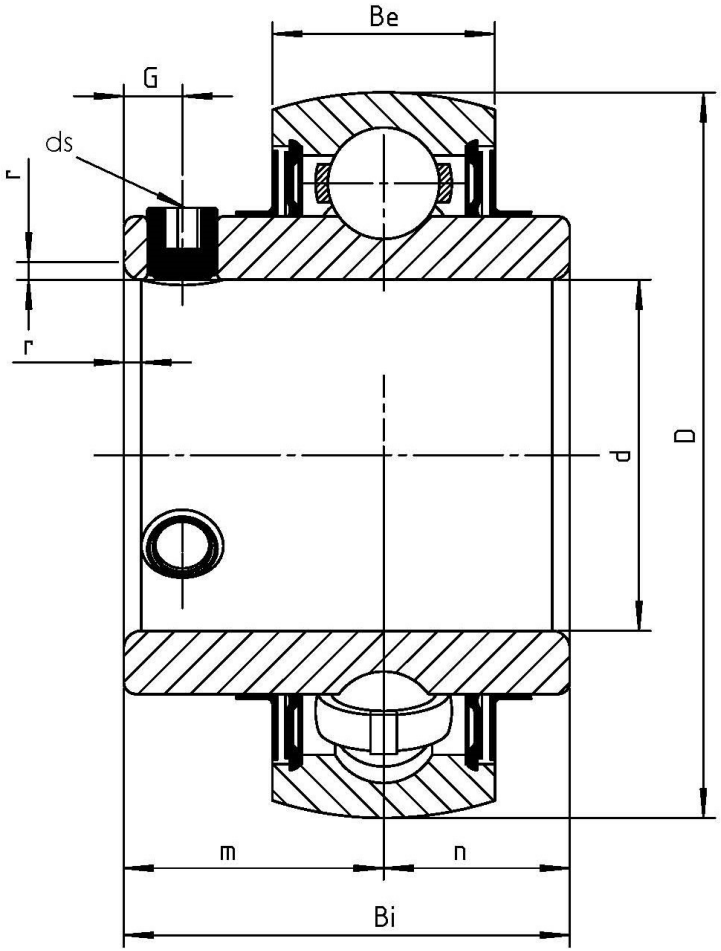

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**