6010 2RS

B (mm)	16
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	50
D (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: SKF

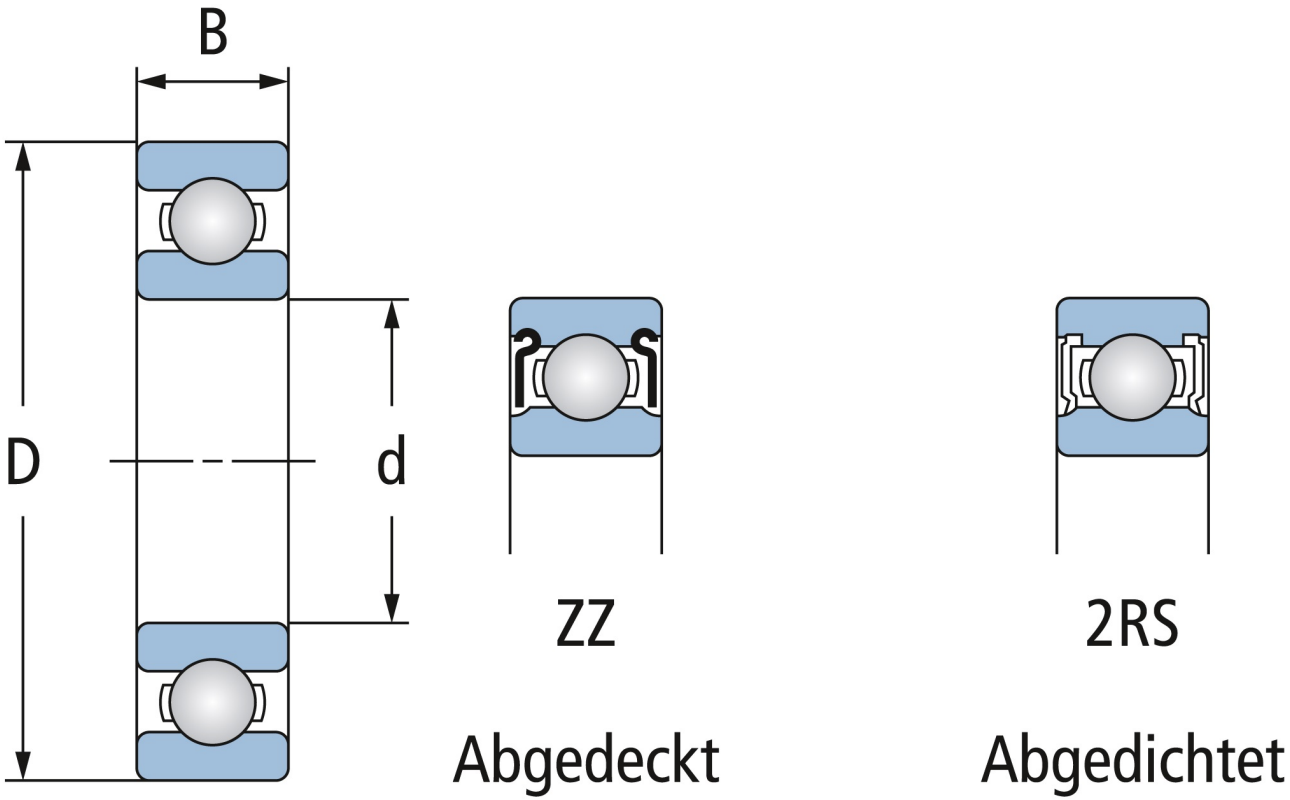

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**