6305 2RS C3

D (mm)	62
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	17
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SKF

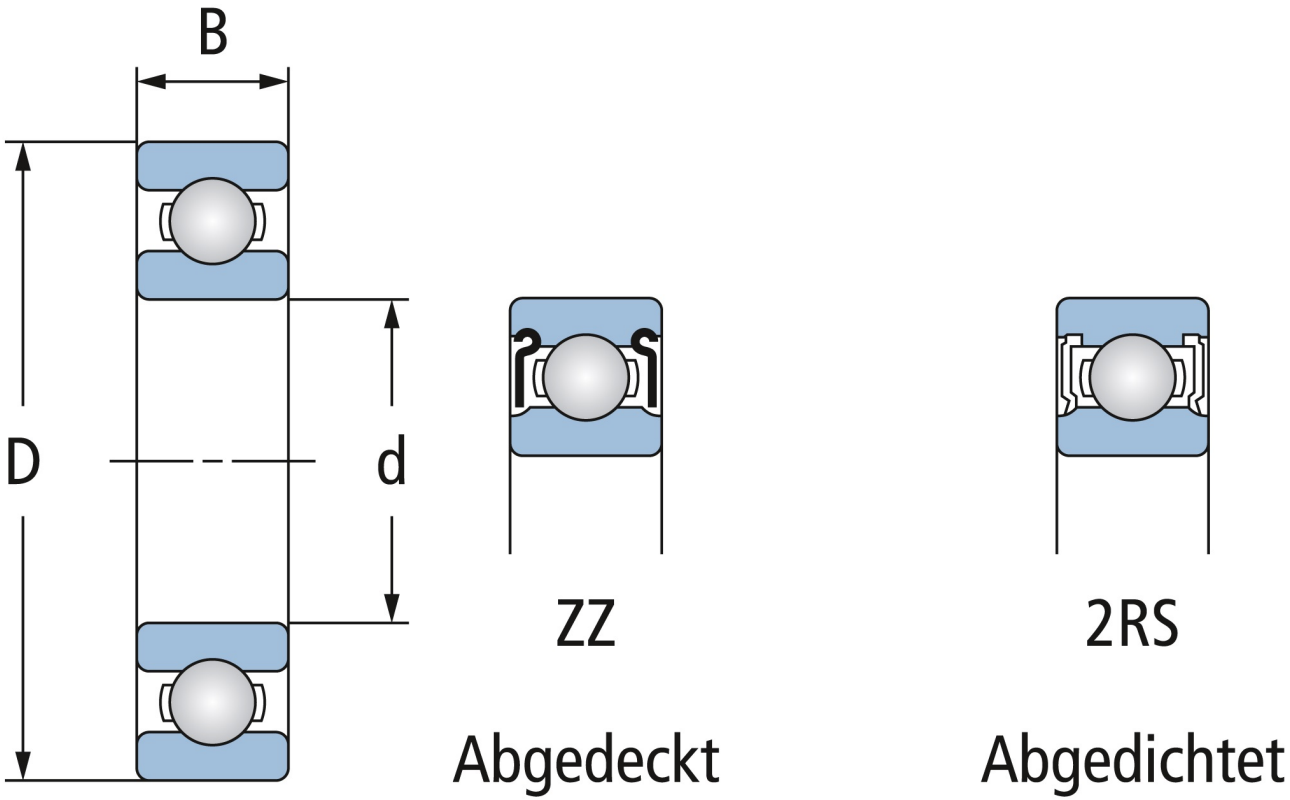

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**