


Brand: NBR



b (mm)	51
o (mm)	16
l (mm)	21
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	89
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	19
w (mm)	94
e (mm)	76
h (mm)	61
q (mm)	32
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	12,7
Bi (mm)	31
d (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	6,65
g (mm)	10
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

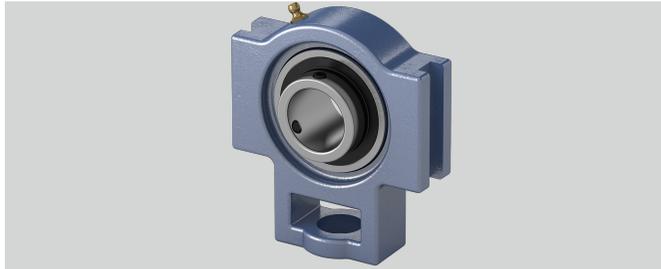