


Brand: NBR



z (mm)	56,9
e (mm)	148
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	15
d (mm)	45
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Bi (mm)	56,3
s (mm)	19
i (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
a (mm)	188
l (mm)	38
b (mm)	108
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	21,4

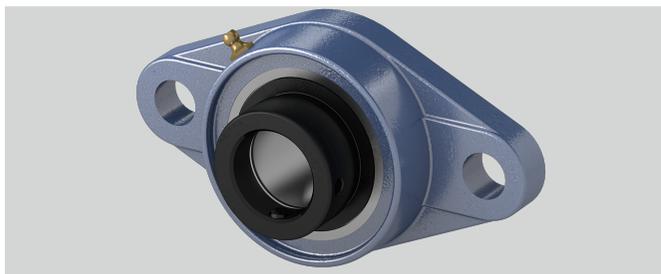