


Marke: NTN

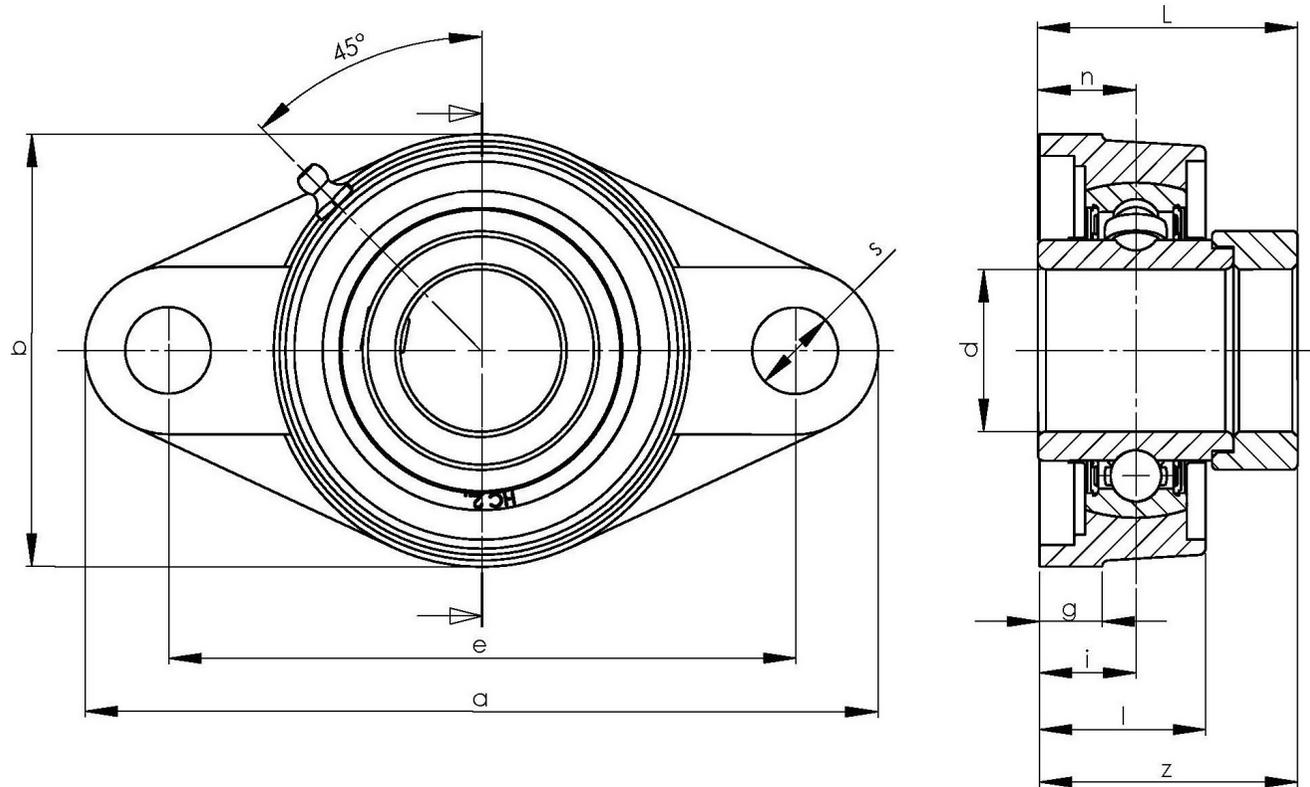

Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	18
n (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	117
Bi (mm)	48,4
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
b (mm)	80
g (mm)	13
l (mm)	31
a (mm)	148
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
z (mm)	48,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
s (mm)	16