


Marke: EBS



z (mm)	42,9
s (mm)	16
n (mm)	17,5
g (mm)	13
Tragzahlen in kN stat.	7,85
e (mm)	99
b (mm)	68
a (mm)	130
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	14
l (mm)	27
Bi (mm)	44,4
i (mm)	16

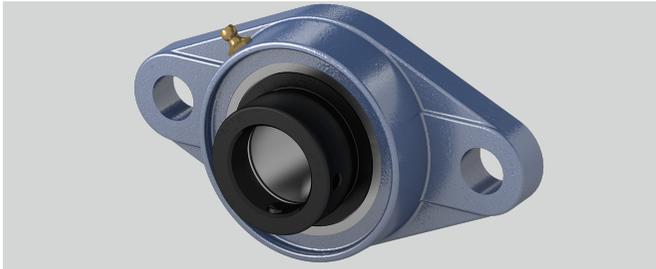