




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

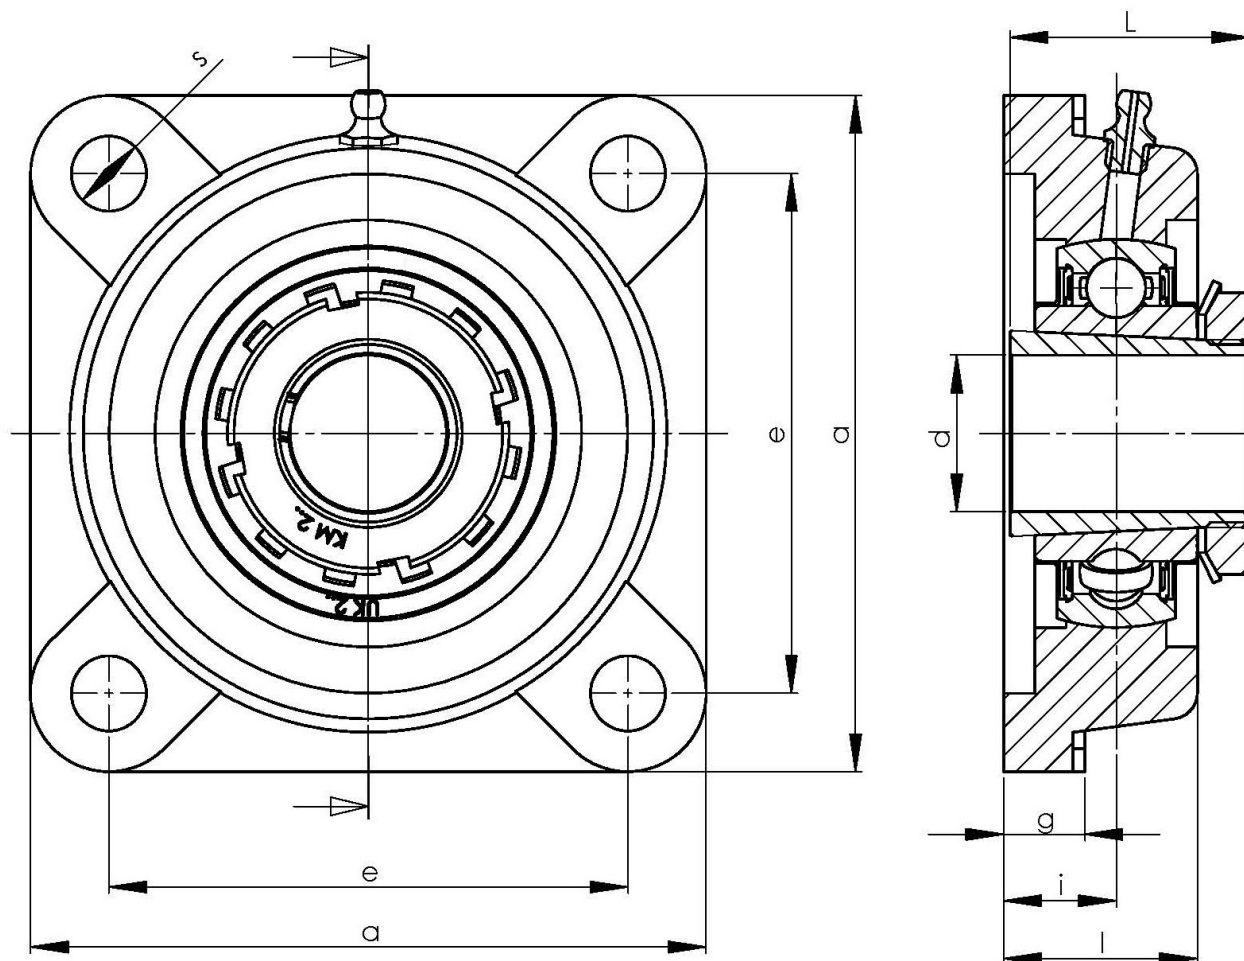

L (mm)	59
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
I (mm)	43
g (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	29,2
i (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
s (mm)	19
e (mm)	130
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	50
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	162