


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

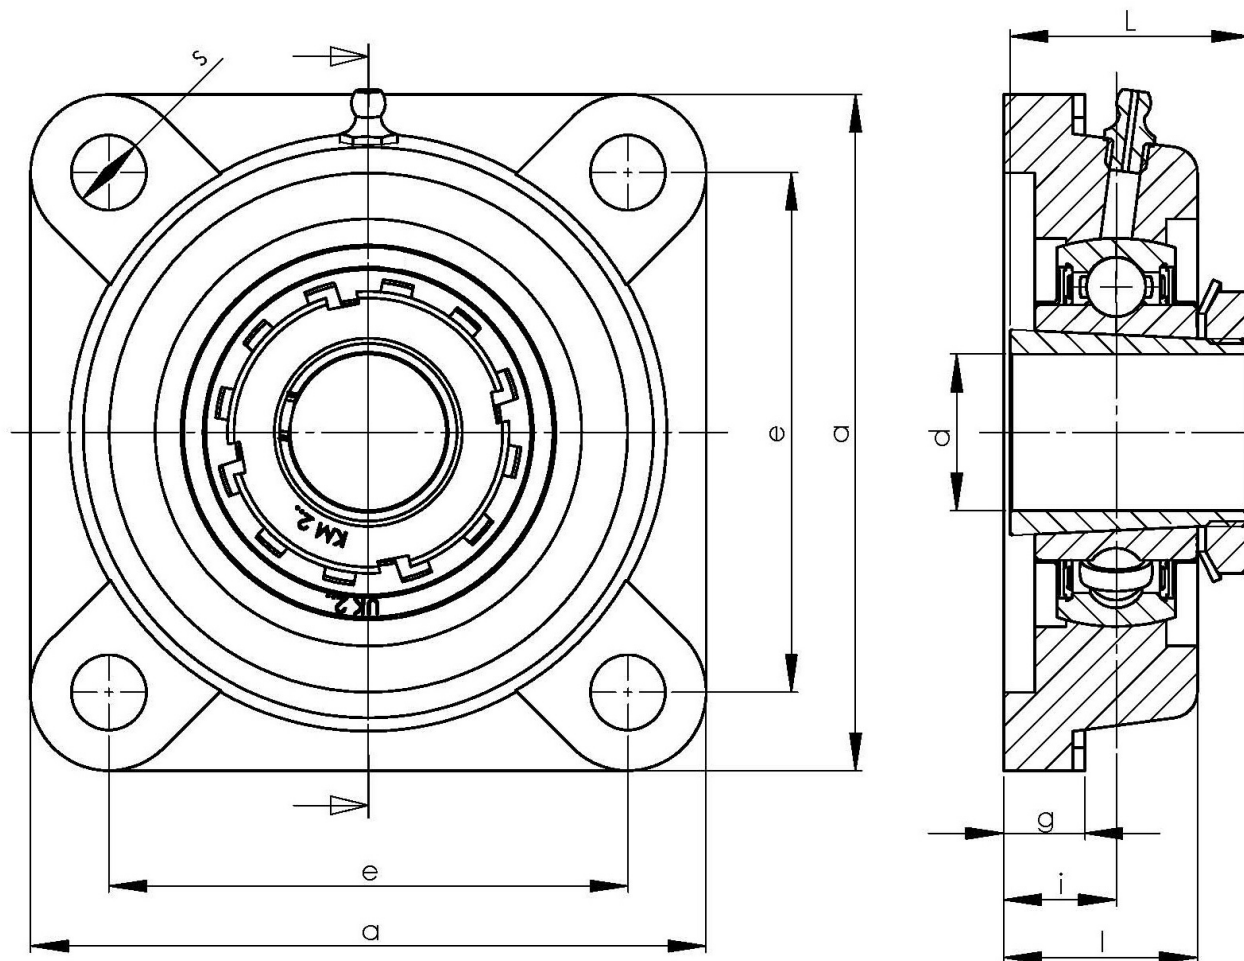

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	50
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	162
L (mm)	59
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Befestigung auf der Welle	Spannhülzenbefestigung
l (mm)	43
g (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	29,2
i (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
s (mm)	19
e (mm)	130