


Brand: EBS



l (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	14,3
w (mm)	70
S (mm)	M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Bi (mm)	34,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	15
a (mm)	75
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	7,85
b (mm)	38
h (mm)	36,5
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

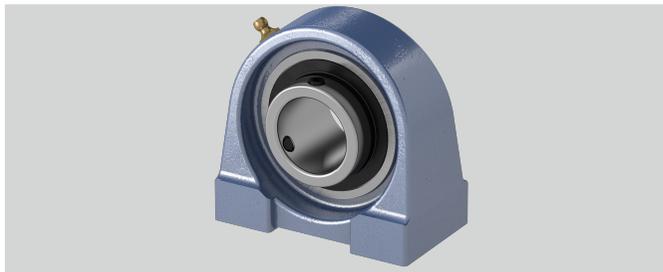