UCP 216

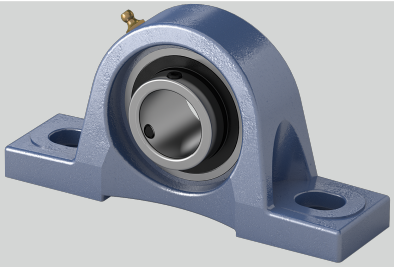

a (mm)	292
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
d (mm)	80
b (mm)	78
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
S2 (mm)	28
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	82,6
n (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	54,2
e (mm)	232
h (mm)	88,9
S1 (mm)	25
w (mm)	174
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

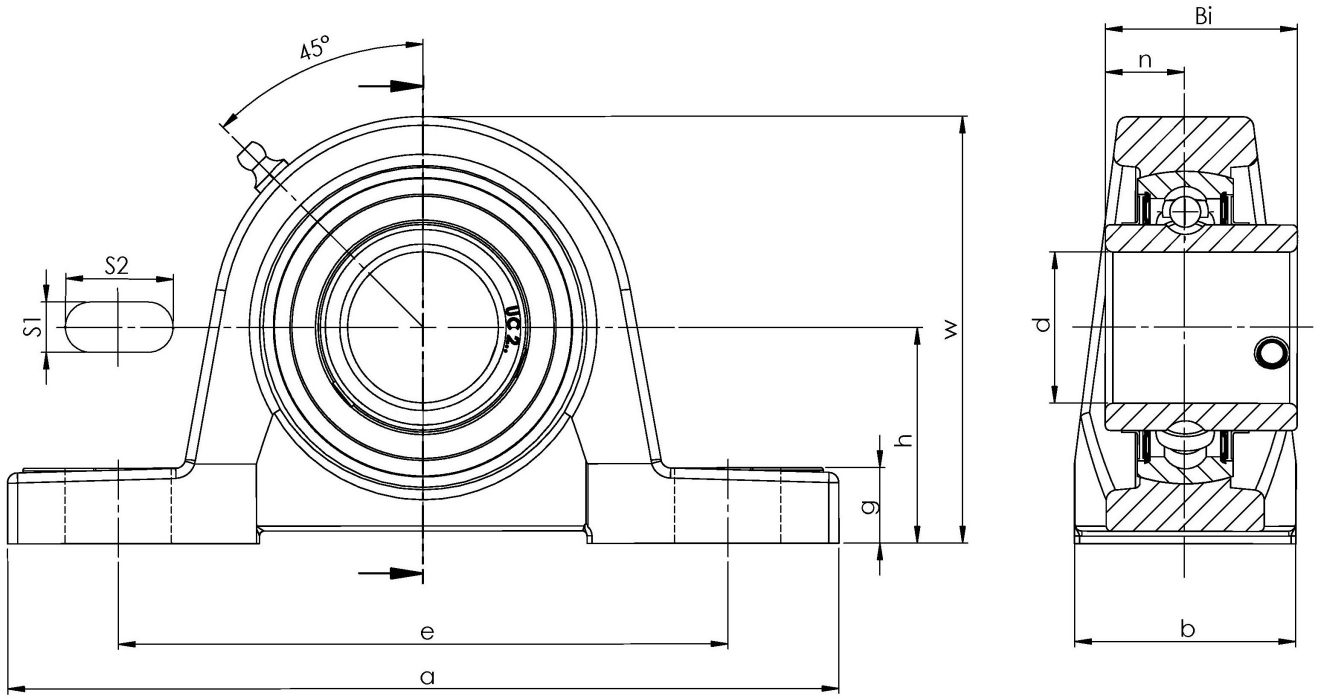

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**