


Brand: SNR



Tragzahlen in kN dyn.	71,5
S1 (mm)	25
d (mm)	80
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
n (mm)	33,3
a (mm)	292
w (mm)	174
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	78
e (mm)	232
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	88,9
Tragzahlen in kN stat.	54,2
g (mm)	30
S2 (mm)	28
Bi (mm)	82,6

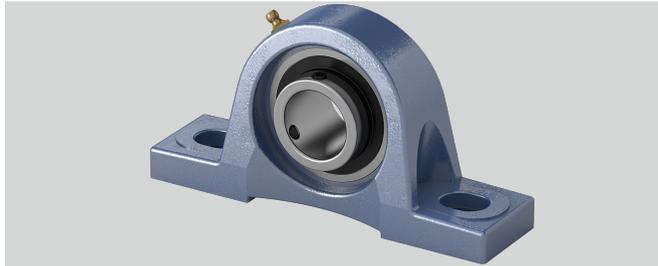