


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



Tragzahlen in kN stat.	20,6
S2 (mm)	20
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
L (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	190
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
b (mm)	54
d (mm)	45
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	146
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblec
S1 (mm)	17
h (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	21,4
w (mm)	106
g (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	31,6

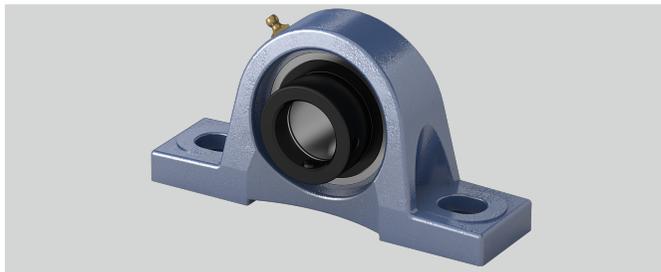