


Marke: NBR



Tragzahlen in kN dyn.	14
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
d (mm)	25
e (mm)	99
z (mm)	42,9
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	44,4
Tragzahlen in kN stat.	7,85
i (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	17,5
a (mm)	130
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	68
l (mm)	27
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14

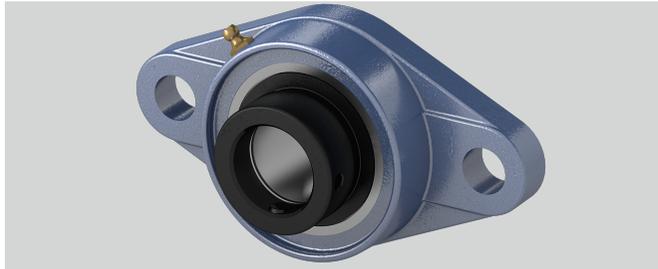