


Marke: EBS



T (mm)	22,3
D (mm)	110
Bi (mm)	61,9
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,7
G (mm)	8
d (mm)	60
L (mm)	77,8
n (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
ds (mm)	M10 x 1
Be (mm)	27
W (mm)	84,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

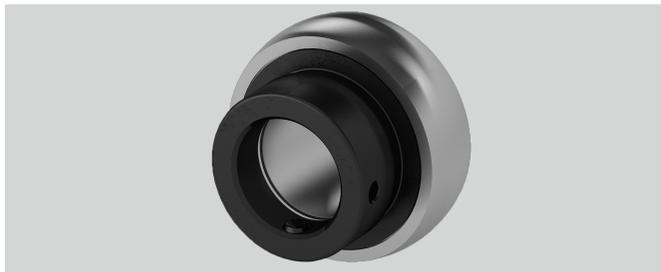