





B (mm)	6
Material	Edelstahl
D (mm)	24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	12

Brand: EBS

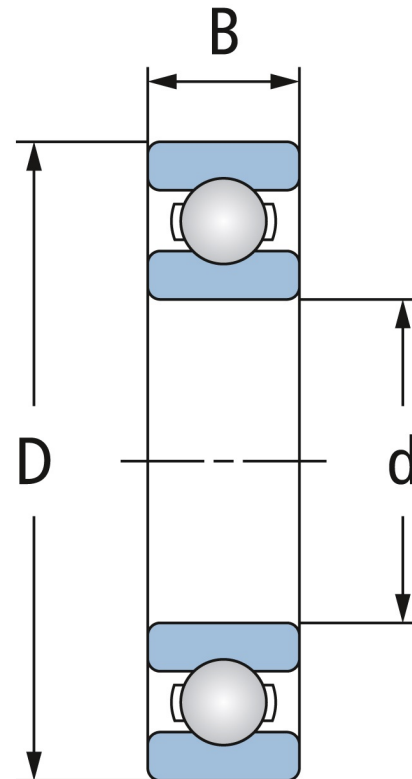

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

