


Marke: SNR



n (mm)	18,3
g (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	117
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	48,1
b (mm)	80
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	48,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
a (mm)	148
l (mm)	31
s (mm)	16
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	11,3
i (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss

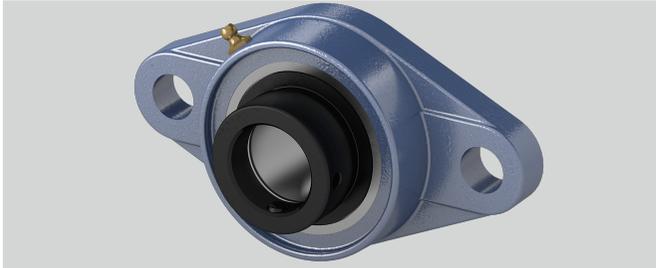