


Brand: NEUTRAL



Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	56,3
e (mm)	88,9
S (mm)	M12
n (mm)	21,4
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
a (mm)	116
w (mm)	99
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
l (mm)	19
b (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

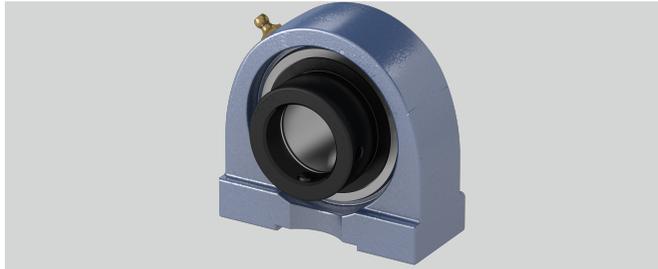