


Marke: NBR



g (mm)	22
i (mm)	34
L (mm)	73
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	75
b (mm)	165
e (mm)	225
a (mm)	275
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
l (mm)	56
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	66
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	23

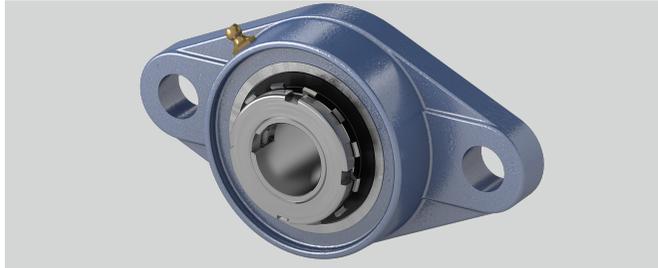