


Marke: EBS



Tragzahlen in kN dyn.	19,5
d (mm)	25
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
L (mm)	38
e (mm)	76,2
S (mm)	M10
l (mm)	16
w (mm)	82
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
a (mm)	98
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
h (mm)	42,9
b (mm)	40

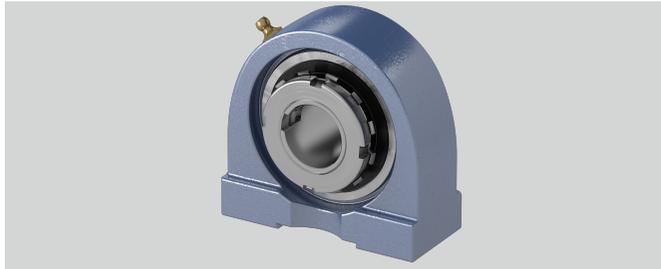