
UC 210





Be (mm)	24
D (mm)	90
Tragzahlen in kN stat.	23,2
G (mm)	10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	32,6
Bi (mm)	51,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
n (mm)	19
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
ds (mm)	M10 x 1
Nachschmierung	Ohne
	Schmierbohrung
r (mm)	2
d (mm)	50

Marke: NBR

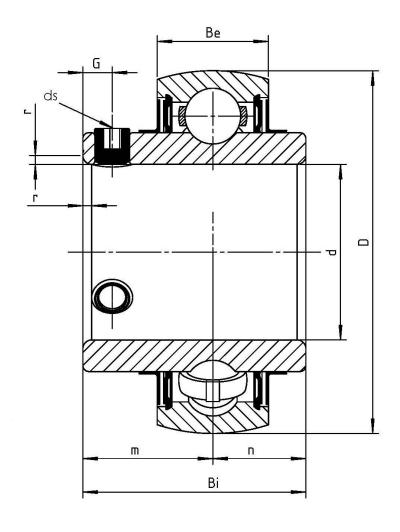

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu