




d (mm)	80
D (mm)	170
B (mm)	39
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal

Marke: SKF

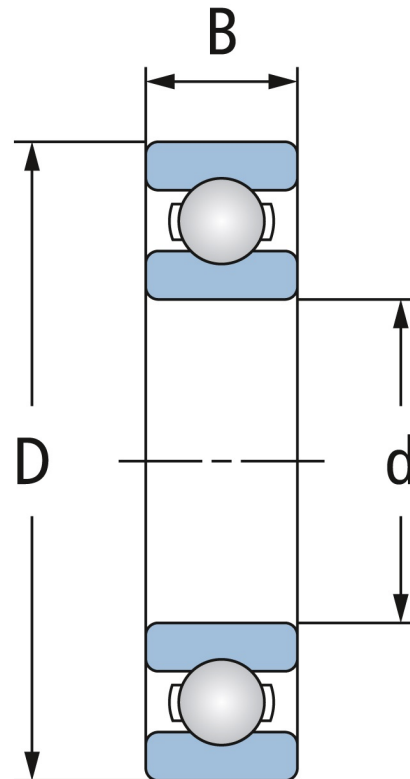

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet