


Brand: EBS



b (mm)	32
Bi (mm)	31
a (mm)	65
d (mm)	17
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	14,5
w (mm)	64
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M8
e (mm)	50,8
n (mm)	12,7
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	33,3
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

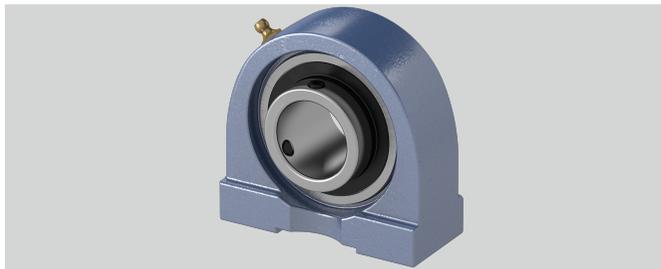