





D (mm)	42
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	13
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: NTN

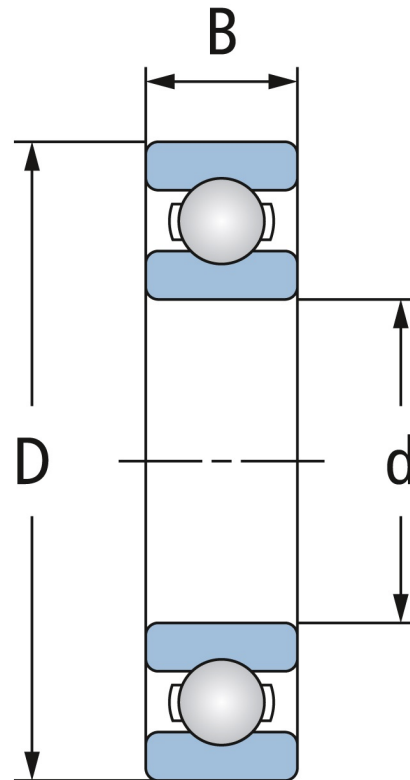

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

