


Marke: NBR



F (mm)	49
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	17,5
m (mm)	18
Tragzahlen in kN dyn.	14
e (mm)	76
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
L (mm)	44,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
t (mm)	4
s (mm)	9
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Stahlblech
a (mm)	95
d (mm)	25

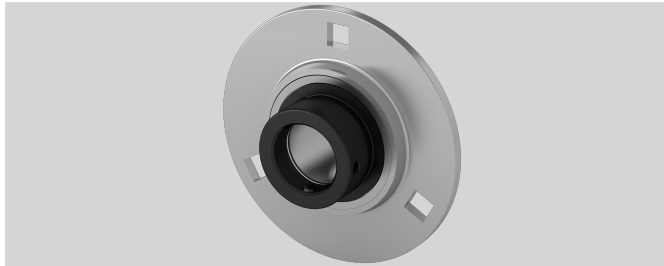