


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	54
l (mm)	20
w (mm)	106
L (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
a (mm)	120
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M12
e (mm)	85
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	53,9
d (mm)	40

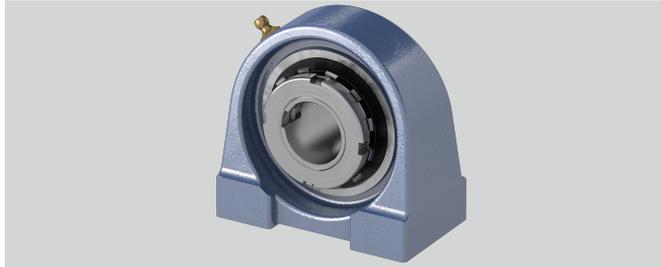