


Brand: WLT



d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
a (mm)	148
Gehäusematerial	Stahlblech
L (mm)	56,3
t (mm)	6,8
s (mm)	13,5
F (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	119
n (mm)	21,4

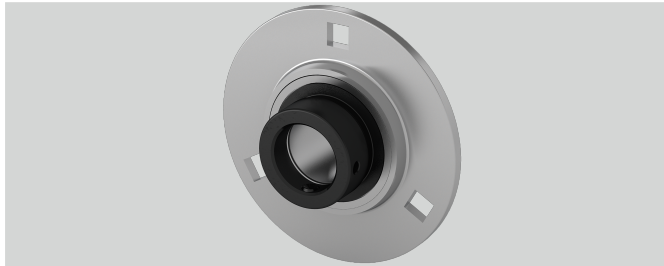