Technische Daten

HCFL 207.

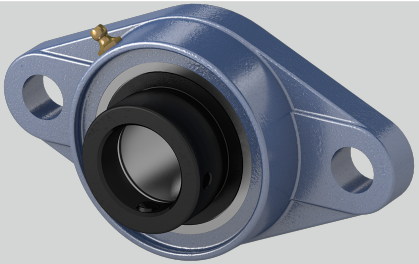

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,8
b (mm)	90
a (mm)	161
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
i (mm)	19
Bi (mm)	51,2
z (mm)	51,3
s (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
l (mm)	34
g (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35
e (mm)	130
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: EBS

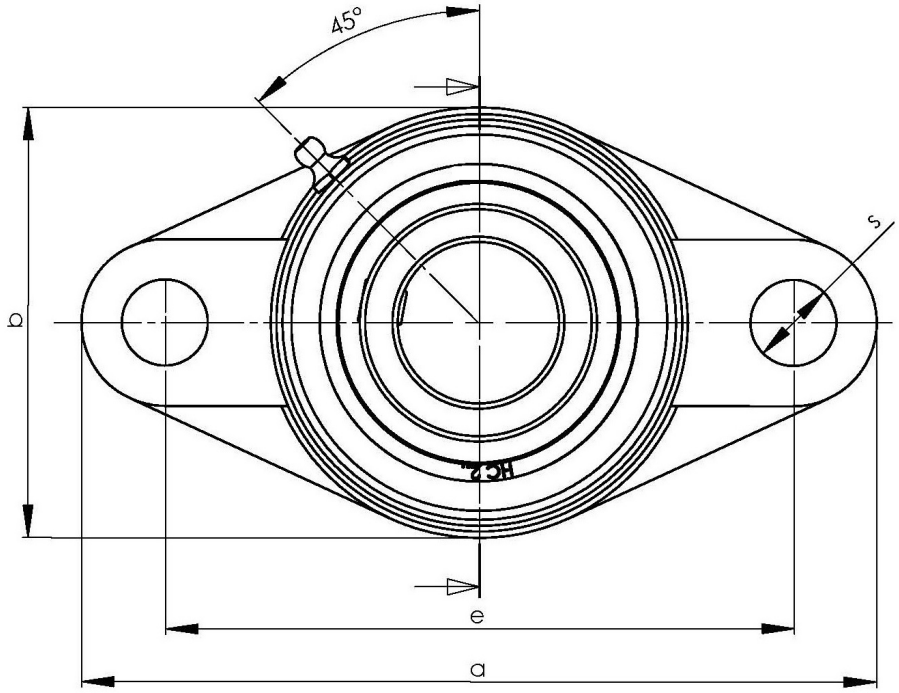

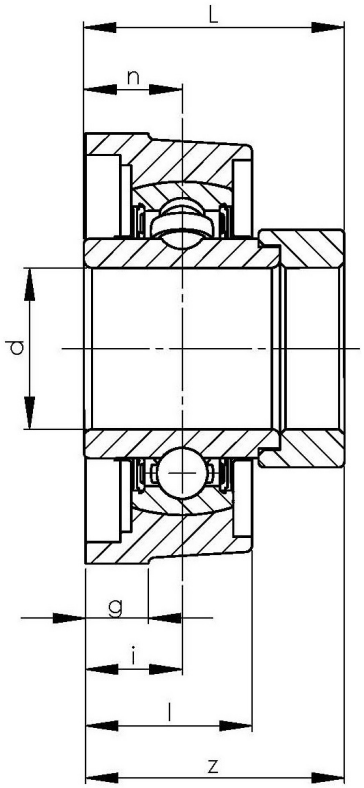

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**