


Brand: EBS

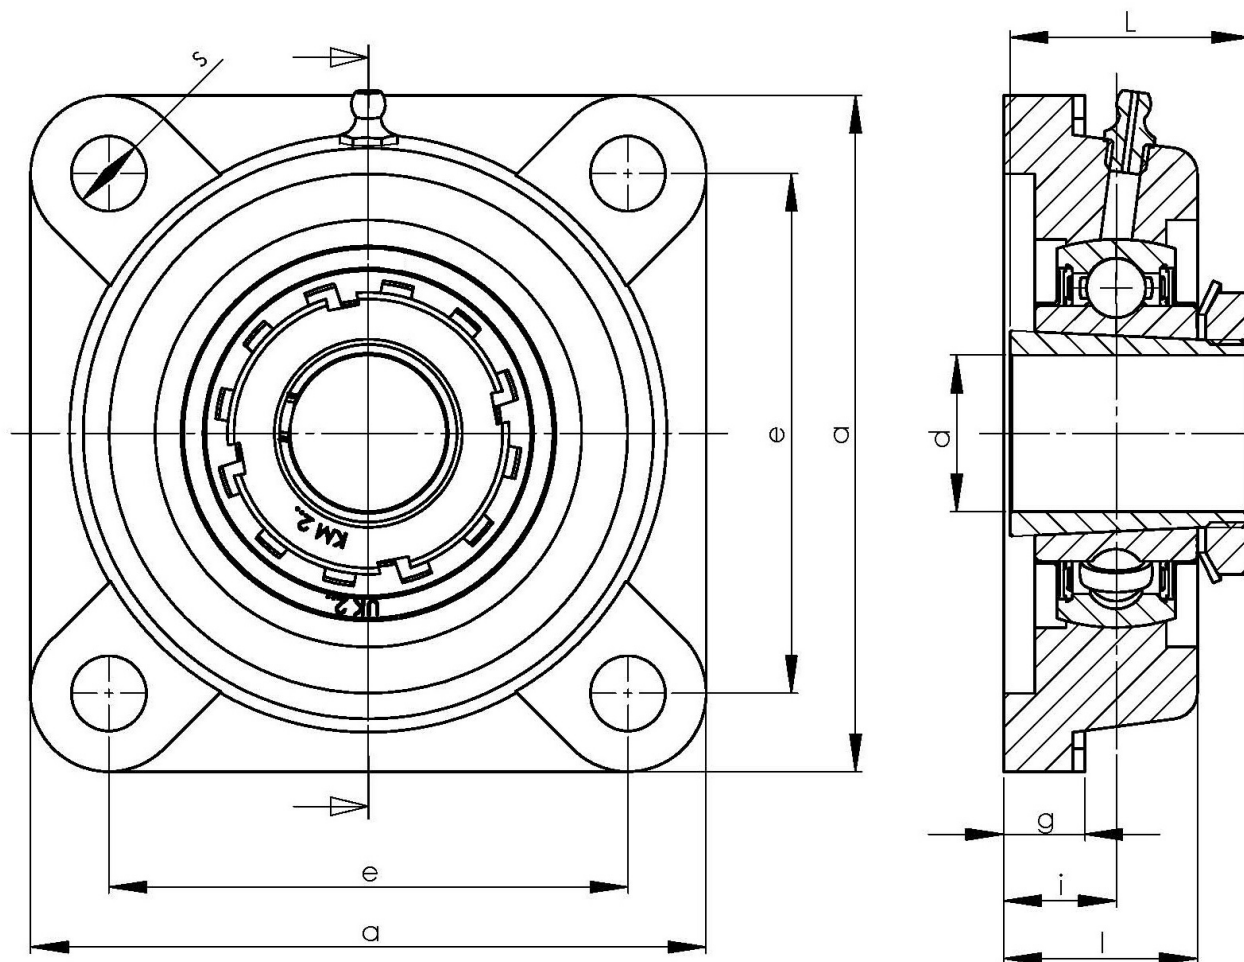

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	20
d (mm)	50
a (mm)	162
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	19
L (mm)	59
i (mm)	25
l (mm)	43
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	29,2
e (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	43,5