


Brand: EBS

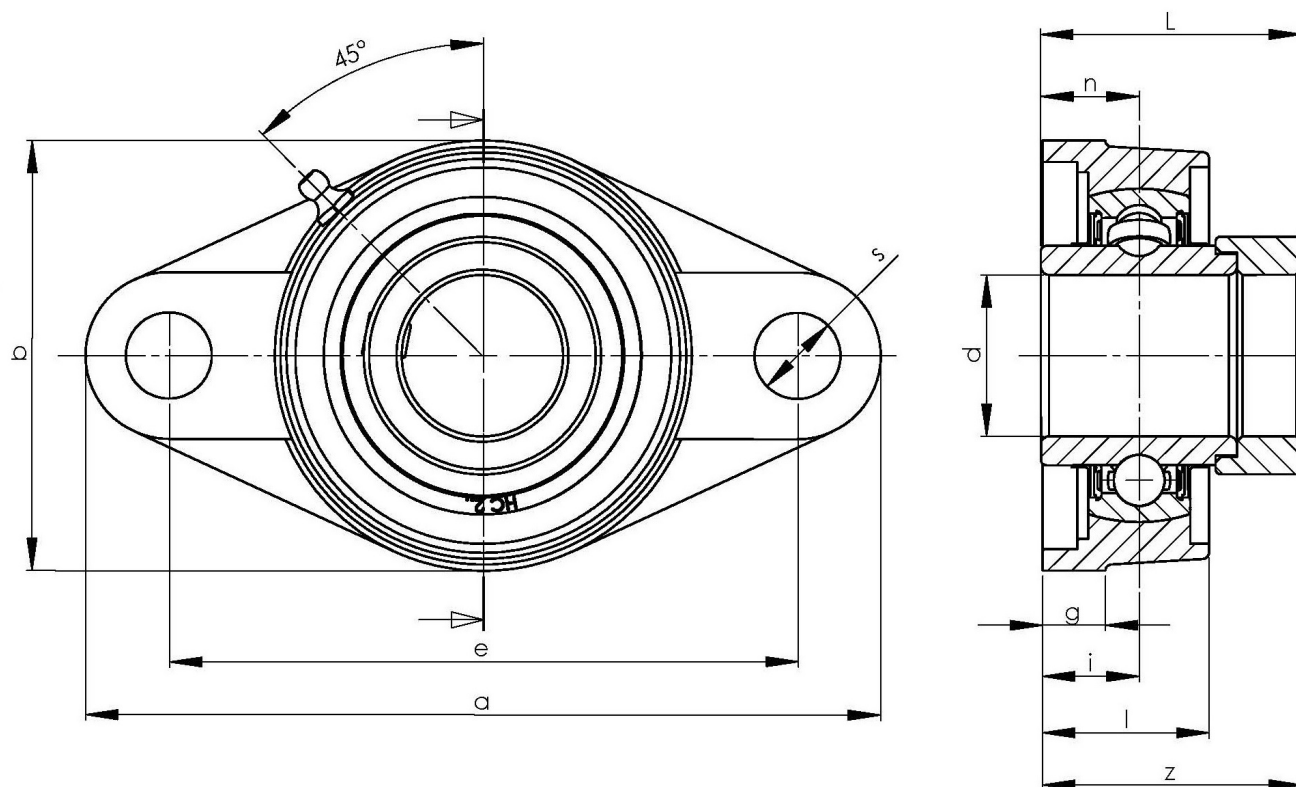

d (mm)	30
s (mm)	16
i (mm)	18
e (mm)	117
z (mm)	48,1
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
b (mm)	80
n (mm)	18,3
a (mm)	148
g (mm)	13
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	31
Bi (mm)	48,4