


Marke: NEUTRAL



o (mm)	16
b (mm)	51
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	10
s (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
l (mm)	21
h (mm)	61
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	20
n (mm)	17,1
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
q (mm)	32
a (mm)	89
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	94
e (mm)	76
L (mm)	43,7

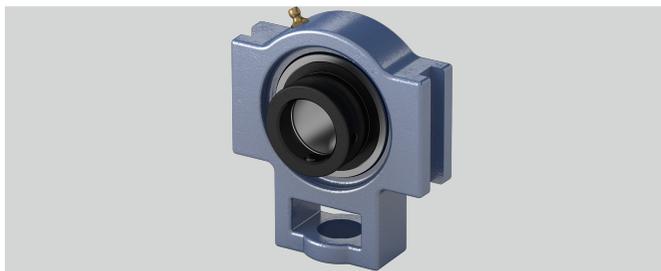